



# FESCH

AEROSOL ÜRÜNLER  
KATALOĞU

**2023**



+90 530 613 84 94



info@metehanendustri.com




www.metehanendustri.com





# FESCH

## Fesch Fren Balata Temizleme Spreyi

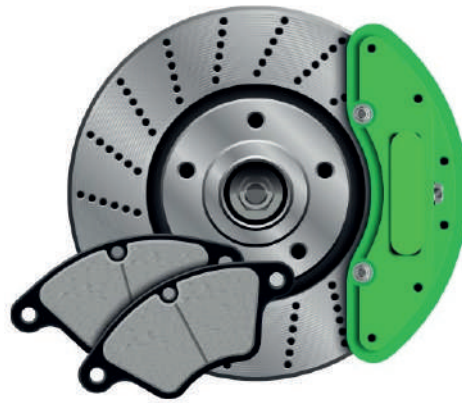

## GENERAL CLEANING SPRAY

### FREN BALATA TEMİZLEME SPREYİ

#### FESCH Fren Balata Temizleme Spreyi 500

Fren sisteminde yer alan kalıplar, balatalar, diskler, kampanalar, fren merkez silindiri, manganerler, yaylar ve debriyaj parçalarını temizler ve aynı zamanda tutma özelliğini artırır. Özel formülü sayesinde toz ile birleşerek katman oluşturmuş gres, katran ve diğer yağların fazla efor sarf edilmeden temizlenmesini sağlar ve artık bırakmaz. Ambalajı 180° baş aşağı çevirerek de kullanabilirsiniz.

Bakım ve onarım çalışması sırasında temizleme ve yağ giderme için.

#### 1- Hızlı buharlaşma özelliği ve yüksek temizleme performansı sağlar.

1- Kurum, yağ, fren tozları ve yağ artıkları hızlı ve etkili biçimde yüzeyden arındırır.

2- Kalıntı ve iz bırakmaz.

#### 2- Aseton içermez.

1- Boyalarla, plastiklerle, contalar ve lastik malzemelerle uyumludur.

2- AOX ve silikon içermez.

Ateşe ve sıcak yüzeyler üzerine kesinlikle püskürtmeyiniz. Yapışkan alanların yüzey temizliği için uygun değildir. Uygulamadan önce, lastik veya plastik parçalar ve boyalı yüzeylerin uyumluluğunun görünür bir alan üzerinde kontrol edilmesi gerekir.

**500ml**


**Art No: 10000**

**24**  
ADET



# FESCH

Fesch Çok Amaçlı Yağlayıcı Sprey

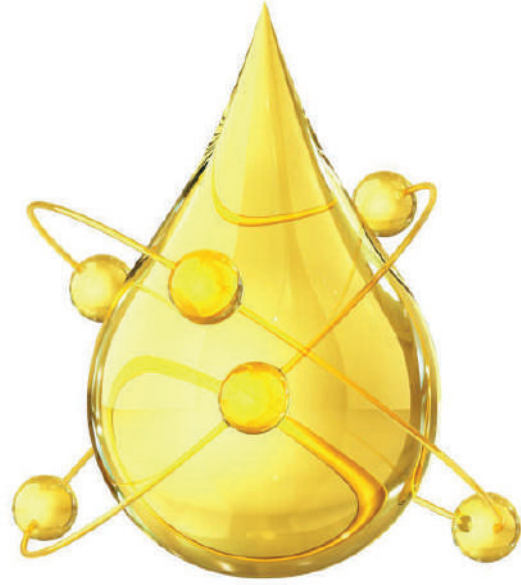

**MULTI POWER FORMULA**

**FESCH F40 Çok Amaçlı Yağlama Bakım Sprey  
400ml**

Metal ve kauçuk parçalarda, korozyondan koruyucu, yağlayıcı, parlaticı, temizleyici veya pas sökücü olarak kullanılabilir. pastan dolayı sıkışan parçaları, pası sökerek ve yağlayarak gevşetir.

Yüzeyi su ve nemden koruyarak ve paslanmayı uzun süre önler, parça ömrünü uzatır. Gıcırta seslerini giderir. Binek ve ticari araçlarda, tarım ve inşaat makinalarında, botlarda, jeneratörlerde ve ev içinde kullanılmaya uygundur.

**400ml**

**Art No: 30110**

**24  
ADET**



Fesch Pas Sökücü Sprey - MoS2 Formül



## ANTI-CORROSION TREATMENT

**Fesch Pas Sökücü Sprey 400ml  
MoS2 Formüllü**

Dişliler, civatalar, el aletleri, menteşeler, bisiklet aksamaları, motosiklet aksamaları, anahtarlar ve kilitler gibi metal yüzeylerin oksitlenmesi sonucu oluşan, hareketli parçaların hareket kabiliyetini kısıtlayan pasın temizlenmesi için kullanılır. Kullanıldığında ince bir film tabakası oluşturarak yağlar ve tekrar paslanmayı geciktirir. plastik yüzeylere zarar vermez.

Korozyona karşı uzun süreli koruma sağlar.

**400ml**

**Art No: 30010**





## Fesch Sıvı Gres Sprey



### Fesch Sıvı Gres Sprey 400ml

Yüksek basınca dayanıklı iyi tutunan şeffaf yağlayıcıdır. İyi tutunması ve yüzeyde ince bir tabaka oluşturması sayesinde pasa karşı koruma sağlar ve su ile teması keser. Ses oluşumunu engeller.

Sürekli yağlama garantisi yapar, dik yüzeylerden akma yapmaz. Çok iyi tutunma özelliği sayesinde dik ve baş aşağı yüzeylerde bile uzun süre yağlama yapar.

Uzun süre kalıcılık sağlar yağlama aralıklarını uzatır.

**400ml**

**Art No: 20010**

**24**  
ADET



# FESCH

## Fesch Silikon Sprey



### Fesch Silikon Sprey 400ml

İyi yağlama, ayırma ve yağlama özelliklerine sahip yüksek kaliteli silikon sprej. Çok iyi malzeme uyumlu ve yüksek sıcaklığa dayanımlıdır.

Optimal kayma ve yağlama özelliğindedir. Yapışmayı ve aşınmayı önler. Hoş olmayan gıcırdama seslerini ortadan kaldırır.

-50°C'den + 250°C'ye kadar çok iyi sıcaklık direncine sahiptir. Renksizdir, renk deęiřtirmmez. Özellikle kullanıcı dostu ve güvenli kullanıma uygundur. Nem iticidir, ör. donmadan önce kauçuk parçalarını korur. Çok iyi bakım ve kalıcı koruma sağlar.


**400ml**

**Art No: 20110**

**24**  
ADET



FESCH MDF-Kit - Çok amaçlı hızlı yapıştırıcı 400ml & 200ml

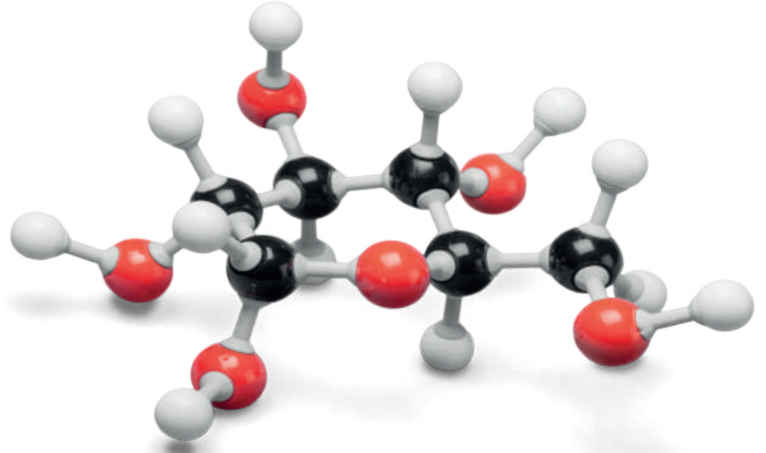

### FESCH MDF-Kit Çok amaçlı hızlı yapıştırıcı 400ml & 200ml

İki komponentli hızlı yapıştırıcıdır. Aktivatör yapıştırıcının yüzey tarafından emilmesini engelleyerek yapışma gücünü artırır ve yapışmayı hızlandırır. Ahşap profillerin yapıştırılmasında MDF kauçuk, sunta, plastik ve lastik yapıştırılmasında, ahşap parçaların onarımı ve sabitlenmesinde kullanılır.

#### FESCH MDF-KIT Nasıl Kullanılır?

Yapıştırılacak yüzey kuru, temiz, tozdan ve yağdan uzak olmalıdır.

Yaklaşık 20 cm dikey yüzeyden aktivatörü tutun ve 4 saniye püskürtüp bekleyin.

Daha sonra Cyanoacrylate (yapıştırıcıyı) diğer yüzeye uygulayınız.

10 saniye sonra mükemmel yapışkanlığa şahit olun.

Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Üretim tarihi ve şarj no kutunun altındadır.

**400ml & 200ml**

Art No: FH9002  
FH9001

 **24**  
ADET



## Fesch Sprey Boya



### Fesch Sprey Boya 400ml

İçerdiği kaliteli bileşenler sayesinde çok geniş bir kullanım alanına sahip olan yaygın bir üründür.

#### Özellikleri;

- Modifiye Akrilik boya,
- Yüksek nitro-alkidal kalite,
- Hızlı kuruma,
- İyi yayılma ve tutunma,
- Kolay uygulanabilirlik,
- Yüksek kapaticılık,
- Mükemmel dayanıklılık.

Uygulama Alanı: Ahşap, metal, eternit, alüminyum, karton, kağıt, cam, taş, porselen ve çoğu plastikler üzerinde kullanılabilir.



**400ml**

 **12**  
ADET

### Sprey Boya Renklerimiz

**RAL9005**

Parlak Siyah

**RAL9010**

Parlak Beyaz

**RAL3000**

Alev Kırmızısı

**RAL9005 M**

MAT Siyah


**RAL9006**

Metalik Gri





## Fesch Silikonize Mastik 450gr

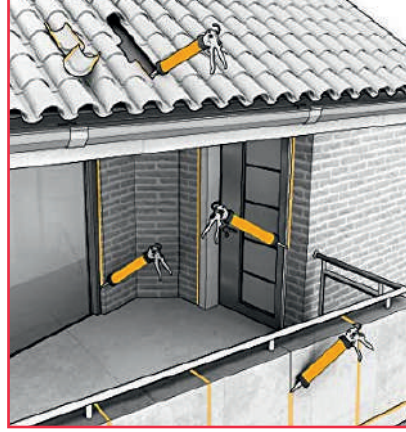

### FESCH Silikonize Mastik 450gr

Renk: Beyaz veya farklı renkler

#### Özellikler

- Çatlamaz, sararma yapmaz, yaşlanma etkilerine dirençlidir.
- Deterjan, temizlik malzemesi ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Her mevsim uygulanabilir.
- Kürleştikten sonra sürekli elastik kalır.
- Gözeneksiz yüzeylere mükemmel yapışma sağlar.
- Kullanıma hazır tek bileşenlidir
- Sürekli elastik
- Hava ,UV ve aşınma şartlarına dayanıklıdır

#### Uygulama Alanları

- Genel olarak cam takma ve montaj işlerinde.
- Kapı ve pencere aralıklarında yalıtım ve dolgu amaçlı.
- Banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde.
- Elektrik malzemelerinin, priz ve anahtarlarının izolasyonunda.
- Banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde.

**450gr**




**Art No: FM450**

**12**  
ADET



# FESCH

## FESCH Genel Amaçlı Şeffaf Silikon 280ml



Renk: Şeffaf

### Fesch Profesyonel Silikon 280gr

Pencere, duş kabini, lavabo, küvet, PVC, cam, metal, ağaç, sıhhi tesisat montajında ve tamirlerinde doldurma ve su izolasyonu amacıyla kullanılır.

### Özellikler

- Mükemmel Yapışma
- Hızlı kuruma
- Yüksek Esneklik
- Mükemmel Sızdırmazlık
- Isıya mukavemet -40°C ile +150°C

### Kullanım Şekli

- Kartuşun ucunu uygulama alanına göre kesiniz.
- Kartuşu tabancaya yerleştiriniz.
- Uygulama Alanı kuru, temiz, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Uygulama yapılırken ortam sıcaklığı -10°C ile +60°C arasında olmalıdır.
- Tam performans için uygulamadan sonra en az 48 saat bekleyiniz.

### Dikkat

Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Gözde, ağız ile ve deriyle temastan kaçınınız. Göz ile temasta bol soğuk suyle yıkayınız. Havalandırılan mekanlarda çalışınız.


**280gr**

**Art No: FS280**

**30**  
ADET



## FESCH POLİÜRETAN KÖPÜK 750ml

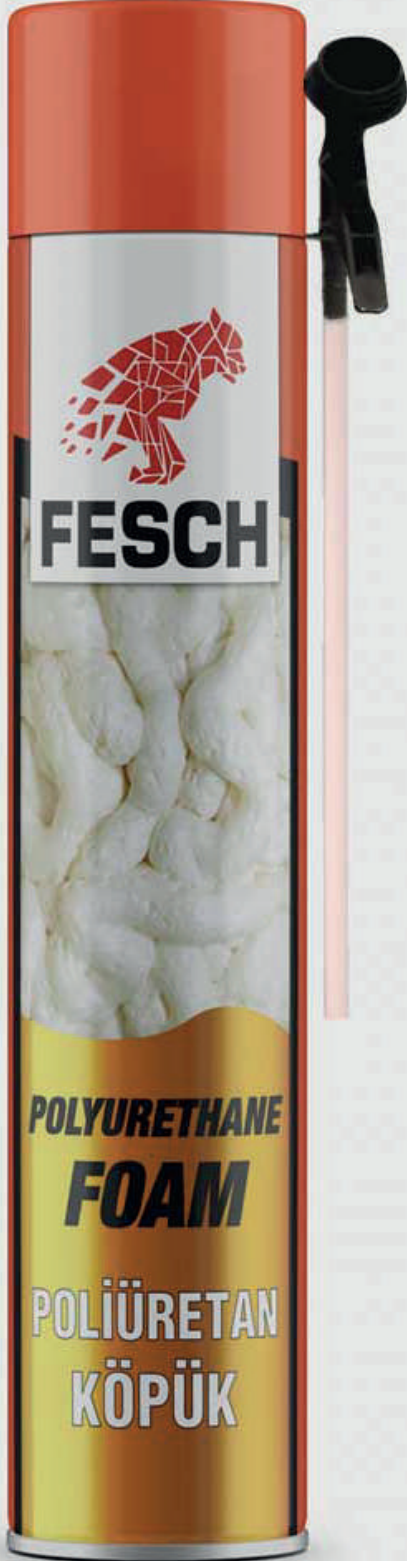

### Fesch POLİÜRETAN KÖPÜK 750ml

Mükemmel montaj özelliği ve kararlılığı, çekme olmaz, küf olmaz ve su geçirmez, yüksek doldurma kapasitesi, tabanca ve pipetli montaj blokları kullanılarak. Yaz ve kış şartlarına özel geliştirilmiş formülasyonları mevcuttur.

Kapı ve pencereler kasası montajında, boşlukların, büyük çatlakların ve deliklerin sızdırmazlığında, elektrik prizlerinin, gider ve soğuk su borularının izolasyonunda kullanılır.

#### Kullanım Şekli

- Ürünü başşağı tutarak püskürtünüz.
- Pipeti tüpe takınız.
- Uygulama Alanı kuru, temiz, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Uygulama yapılırken ortam sıcaklığı -10°C ile +60°C arasında olmalıdır.

#### Dikkat

Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Gözde, ağız ile ve deriyle temastan kaçınınız. Göz ile temasta bol soğuk suyle yıkayınız. Havalandırılan mekanlarda çalışınız.

**750ml**

**Art No: FPU750**

**12-16**  
ADET



## FESCH AKRİLİK KOLİ BANDI / 45mm x 100m / Şeffaf



### FESCH Akirlik koli Bandı / 45mm x 100m / Şeffaf

Filmlü yüzeyler için kullanımı en ideal olan akrilik koli bandı yüksek ısıya kadar direnç gösterir. Diğer koli bantları gibi el ile kolay bir şekilde kopmadığı için bant dispenseri kullanımına uygundur. Şeffaf olarak üretilmektedir. Hafif kutu ve koli ambalajlarında kullanıma uygun olmakla birlikte esas olarak naylon ambalajlarda kullanımı yaygındır. Hızlı yapışma ve güçlü tutuş özelliğine sahip bu ürünler normal koli bantlarına göre biraz daha yüksek fiyatlıdır. Uygulama yapacağınız alan için doğru ambalaj bandını seçmek, ürününüzün sunumu, korunması ve güvenliği için oldukça önemlidir. Akirlik Koli Bandı, düşük veya yüksek nem koşulları için uygulama açısından oldukça idealdir. Ayrıca oksidasyona karşı oldukça güçlü bir dirence sahiptir ve güneş ışığına maruz kalsa bile etkilenmemesini sağlar. Genellikle ambalaj bandı olarak anılır. Değişken sıcaklıklarda uzun süreli saklama imkanı sunar ve karton kapatma işlemini de yapar.

Özellikle naylon yüzeylerde kutulara veya kartonlara göre daha verimlidir. El ile kolay bir şekilde kopmadığından koli bant makinesi kullanmak daha uygundur. Bu bantlara baskı yaptıramazsınız.

### Akrilik Koli Bandı Özellikleri ve Kullanım Alanları

Su bazlı akrilik tutkallı sayesinde sararma yapmaz. Düşük ve yüksek sıcaklıklarda kullanıma uygundur. Dış ortamlara karşı direnci yüksektir. Renk seçeneği çok fazla değildir. Şeffaf, taba, opak, beyaz ve renkli seçenekler en çok tercih edilenlerdir.

Akrilik koli bandı çeşitleri farklı materyallerden üretilen ürünlerin yapıştırılmasında da kullanım için oldukça uygundur. Ani yapışma özelliğine sahip olan bantlar, kolay kolay çıkmaz. Bu sayede uzun süre kutuları veya ambalajları güven içerisinde saklama imkanına sahip olursunuz. Ürünler istenilen genişlikte ve ebatta üretilmektedir. Model yelpazesine bir göz attığınızda 45 x 100 ölçülerindeki ürünler favoriniz olacaktır. 45 mm genişliğinde, standart koli ölçülerine uygun koşullarda olduğu tespit edilmiştir. 100 mt uzunluk ise yoğun kullanım için idealdir.

**Şeffaf**

**45mm x 100m**

**Art No: FB-K-10045**

**84**  
ADET